

TH336, TH337, TH406, TH407 Chargeurs à bras télescopiques

TH336 - TH337 TH406 - TH407




CHARGEURS TÉLESCOPIQUES CATERPILLAR®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TH336 Manut ou Agripac	TH337 Manut ou Agripac	TH406 Manut ou Agripac	TH407 Manut ou Agripac
Hauteur de levage	6.20 m	7.30 m	6.20 m	7.30
Capacité maximale	3.3 t	3.3 t	3.7 t	3.7 t
Portée avant maximale	3.20 m	3.76 m	3.20 m	3.76 m
Charge à portée maxi.	1.0 t	1.0 t	1.5 t	1.5 t
Puissance moteur	101 ou 126 Ch	101 ou 126 Ch	101 ou 126 Ch	101 ou 126 Ch
Transmission	Convertisseur	Convertisseur	Convertisseur	Convertisseur
Boîte à vitesses	4AV + 3AR / 5AV + 3AR	4AV + 3AR / 5AV + 3AR	4AV + 3AR / 5AV + 3AR	4AV + 3AR / 5AV + 3AR
Vitesse maximale	34 ou 40 km/h	34 ou 40 km/h	34 ou 40 km/h	34 ou 40 km/h
Hydraulique	LS 113 L/mn	LS 113 L/mn	LS 150 L/mn	LS 150 L/mn
Empattement	2.95 m	3.05 m	2.95 m	3.05 m
Rayon de braquage	3.55 m	3.60 m	3.55 m	3.60 m
Réservoir à carburant	150 L	150 L	150 L	150 L
Pneumatiques	460/70R24 XMCL	460/70R24 XMCL ou 500/70R24 XMCL	460/70R24 XMCL	460/70R24 XMCL ou 500/70R24 XMCL




DIMENSIONS

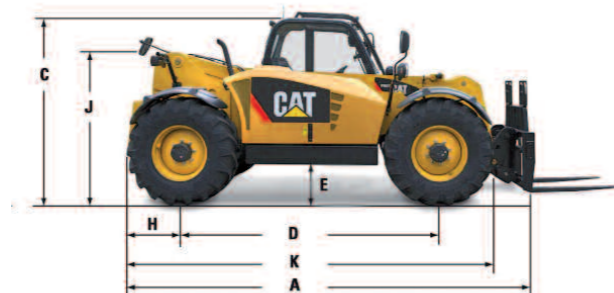

en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
TH336	4620	2364	2340	2950	430	1982	920	375	1753	4250
TH406	4720	2364	2340	2950	430	1982	920	660	1753	4250
TH337	4860	2364	2360	3050	430	1982	920	675	1830	4420
TH407	5150	2364	2360	3050	430	1982	920	960	1830	4680

Réalisation : Bergerat Monnoyeur - 117, rue Charles Michels, BP 169, 93208 Saint-Denis - RCS Bobigny B880 231 316 - Photos non contractuelles. Les informations ne sont publiées qu'à titre informatif et sont susceptibles de modifications. Elles ne peuvent d'aucune manière être interprétées directement ou indirectement comme ayant une valeur contractuelle.

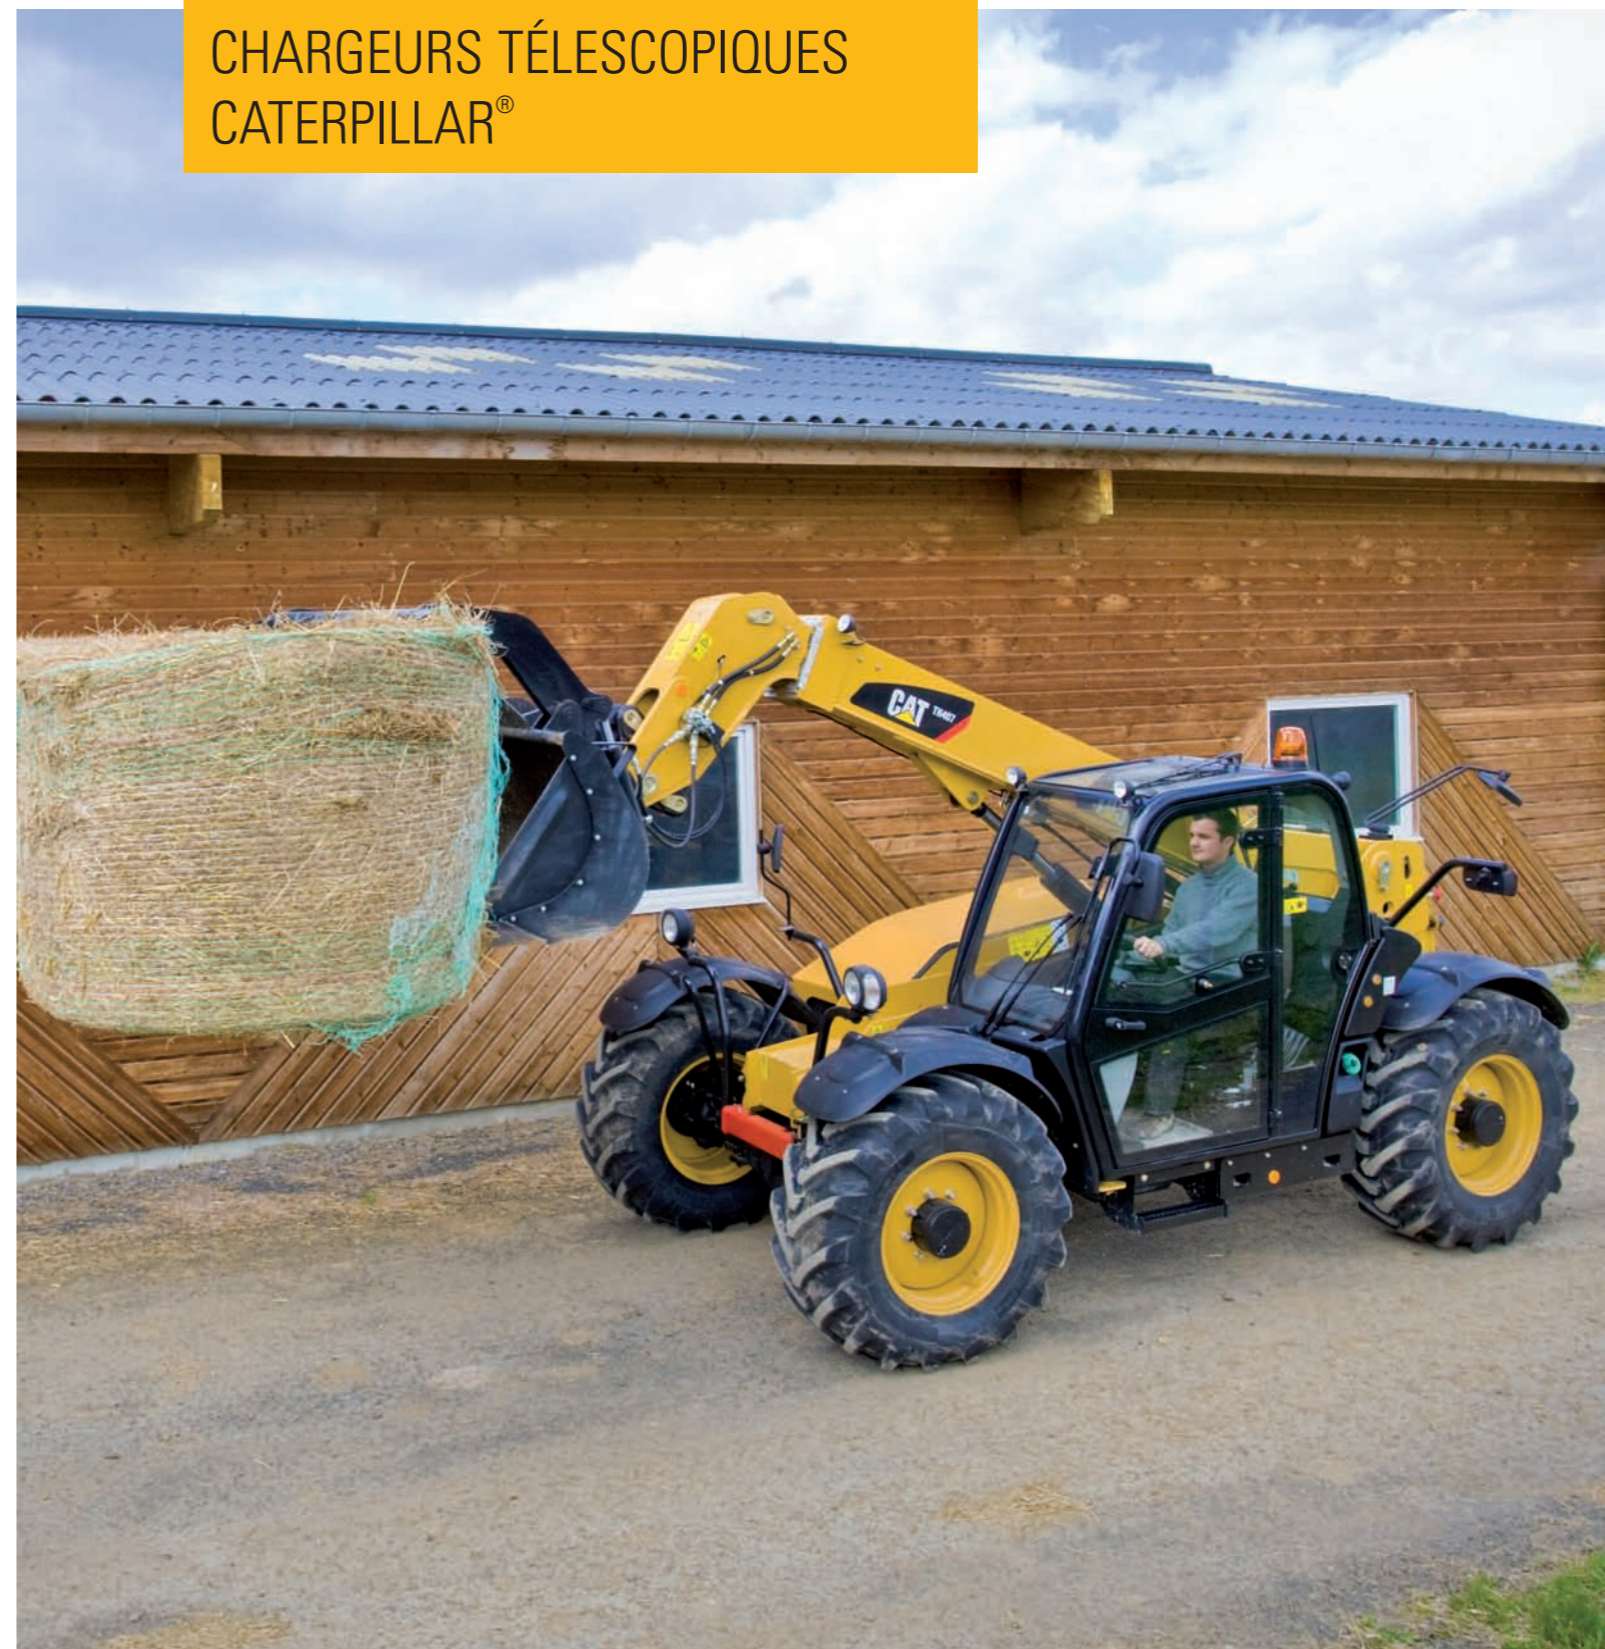

TH336	3.3 Tonnes	6.20 mètres
TH337	3.3 Tonnes	7.30 mètres
TH406	3.7 Tonnes	6.20 mètres
TH407	3.7 Tonnes	7.30 mètres

Réf. TGDS0101-09

Bergerat Monnoyeur
117, rue Charles Michels - BP 169
93208 Saint-Denis cedex 01
tél. : 01 49 22 60 61 - fax : 01 42 43 51 96

www.bm-cat.com





PUISSANTS, RAPIDES, MANIABLES, CONFORTABLES

Soyez plus rapide et plus productif avec les chargeurs télescopiques Caterpillar®

Quelque soit la saison, vous pouvez toujours compter sur votre chargeur télescopique Caterpillar TH.

Avec une large gamme d'outils, votre chargeur télescopique pourra vous aider et exécuter facilement de nombreux travaux.

L'espace, l'ergonomie et le confort de sa cabine vous permettront de rester opérationnel et productif tout au long de la journée. Grâce au joystick et à la pompe hydraulique Load Sensing, vos mouvements seront rapides et précis. Avec le faible rayon de braquage et l'excellente visibilité, vous pourrez travailler efficacement et en toute sécurité.

Sa construction robuste, son entretien aisé et le service après-vente inégalé de votre concessionnaire optimiseront le temps d'utilisation de votre machine.

TH336 - TH337 - TH406 - TH407

Regroupement côté cabine des réservoirs à carburant et hydraulique.

Châssis monobloc Cat® avec centre de gravité bas pour une parfaite stabilité et visibilité panoramique.

Homologation tracteur avec crochet d'attelage réglable, valves et prise électrique de série.

Cinématique en ligne avec moteur CAT longitudinal sans renvoi d'angle pour un rendement maximum.

Compartiment moteur avec accessibilité totale à l'ensemble des éléments d'entretien.

Empattement long pour une excellente stabilité avec ponts à grand angle pour une maniabilité exceptionnelle

Cabine luxueuse avec aménagement ergonomique des commandes, siège à suspension pneumatique et climatisation disponibles

Suspension I.B.S. à activation/désactivation automatique en fonction de la vitesse

Machine symétrique avec flèche centrée pour une répartition uniforme des charges.

Tête de flèche à cinématique en Z avec grand angle de bennage-cavage.

Choix de tabliers avec accrochage d'outils à verrouillage mécanique ou hydraulique pour utiliser un large éventail d'équipements.

Pompe hydraulique à débit variable pour assurer le fonctionnement simultané et proportionnel de toutes les commandes

